



Una lluvia de buenos resultados



Fockink
ISO 9001
Sistema de Gestión de la calidad Certificado

Generando Soluciones e Integrando Tecnologías

La empresa Rockink, fundada en 1947 por el emprendedor inmigrante Alfredo Arnaldo Fockink, se constituye hoy como proveedor de equipos y servicios de excelencia en Brasil y otros países. Los Pivotes Centrales y Longitudinales Rockink son notoriamente reconocidos como los de mejor performance por su robustez, resistencia y por poseer las mejores soluciones eléctricas. Junto con los pivotes, Rockink puede suministrar otros componentes de su fabricación, tales como: tableros eléctricos de comando, tubos y accesorios en acero galvanizado, transformadores y demás componentes eléctricos.

Pivote Central Fijo

Pivote Central Fijo

Este modelo de equipo es indicado para el riego en áreas circulares o sectores. El sistema es proyectado para operar con torre central fija, posee forma constructiva que garantiza alta performance para los pivotes y tiene capacidad de riego de hasta 250 ha por posición.

Torre Central

- ◆ Estructura fabricada totalmente en acero galvanizado;
- ◆ Capacidad de absorber todas las cargas del equipo (arranque, tracción y compresión);
- ◆ Estructura da las piernas fabricadas en perfil doblado de gran resistencia;
- ◆ Anclaje súper reforzado (con anclajes inferiores en la base de hormigón);
- ◆ Tubulación disponible en los diámetros 5.9/16", 6.5/8", 8", 8.5/8" y 10".


Alimentación del Agua

Los pivotes pueden tener equipos de bombeo eléctrico o diesel dimensionados de acuerdo a las características y necesidades de cada proyecto.



Modelos de Pivote Rockink Central Fijo

AF 2740	Pivote con 2,74m de altura libre
AF 3000	Pivote con 3,0m de altura libre
AF 3700	Pivote con 3,7m de altura libre
AF 4700	Pivote con 4,7m de altura libre
AF 6000	Pivote con 6,0m de altura libre

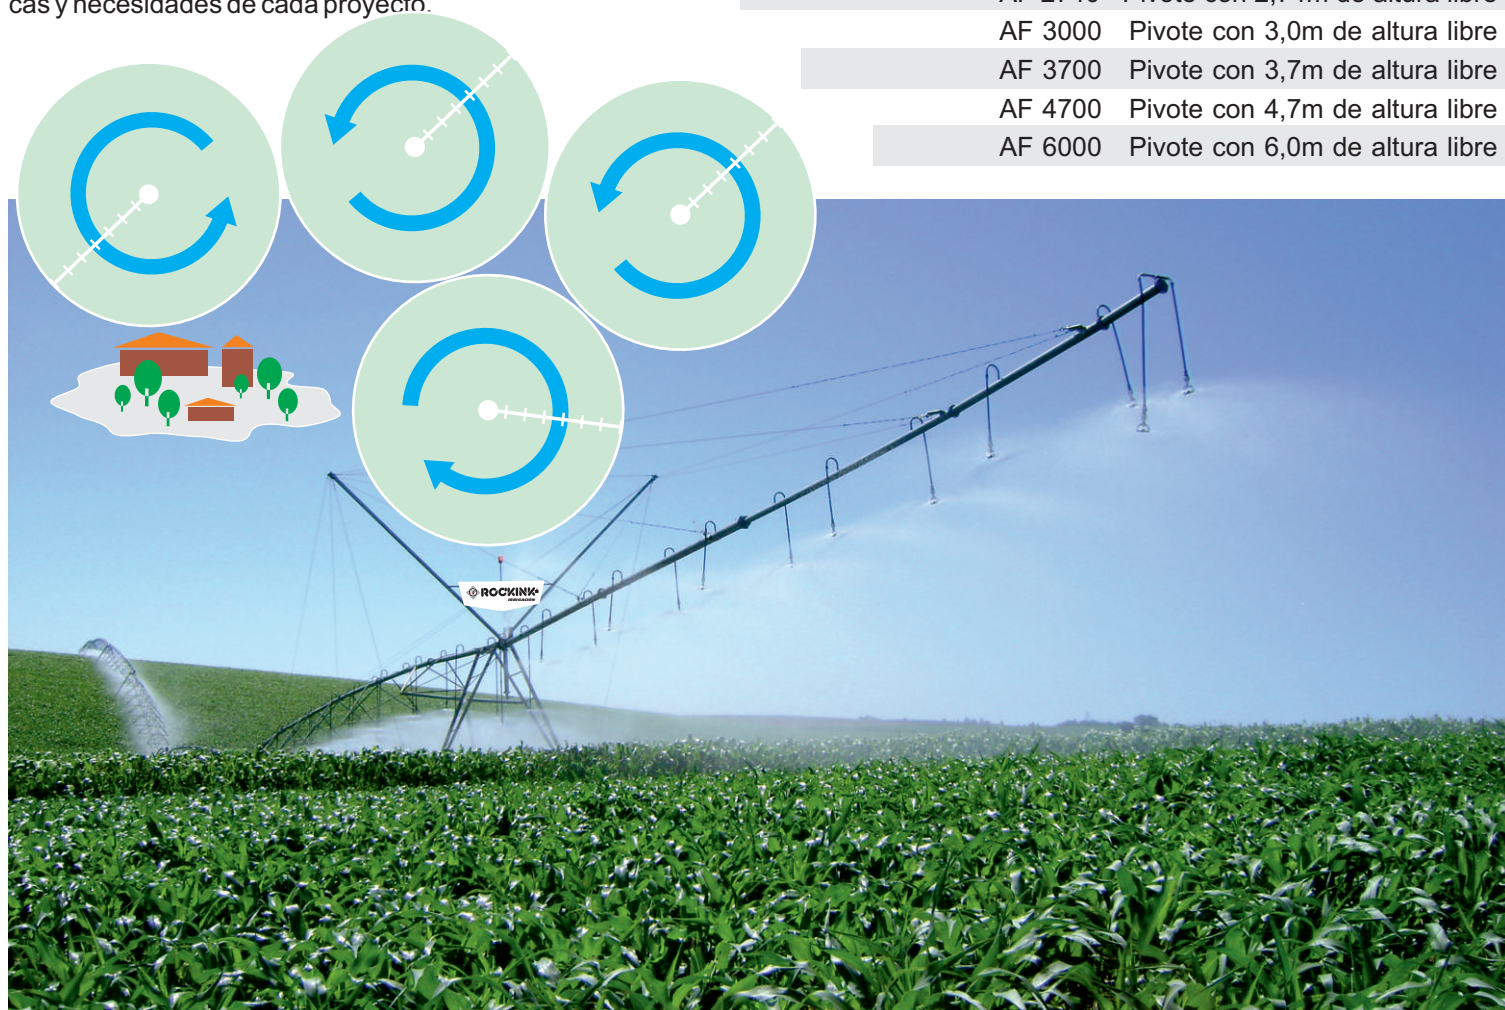



Pivote Móvil

Pivote Móvil

Este sistema hizo accesible el riego mecanizado a un número mayor de productores, ya que es extremadamente versátil y económico. El Pivote Móvil Rockink reduce el costo del riego por hectárea, por su facilidad de manejo en áreas de cultivos diferentes.

Características

- ◆ Capacidad de riego hasta 100ha por posición;
- ◆ Accionamiento por generador o red eléctrica;
- ◆ Torre central con 4 llantas;
- ◆ Traslado es hecho de manera simple y rápida de una área para otra;
- ◆ Dispositivo de acople a tractor simple y de fácil manejo;
- ◆ Fácilmente adaptado a áreas de cultivo de diferentes dimensiones.

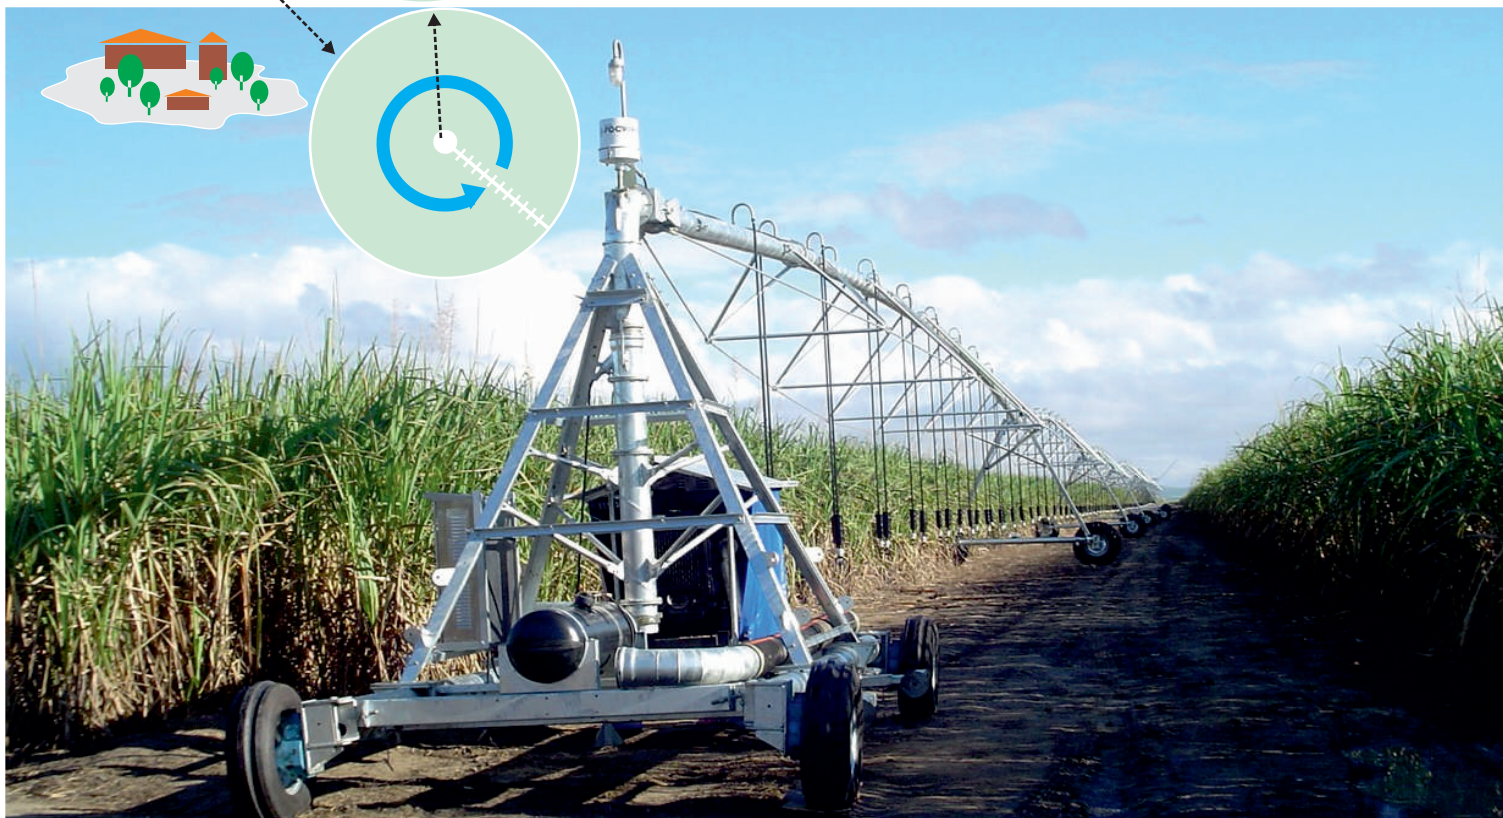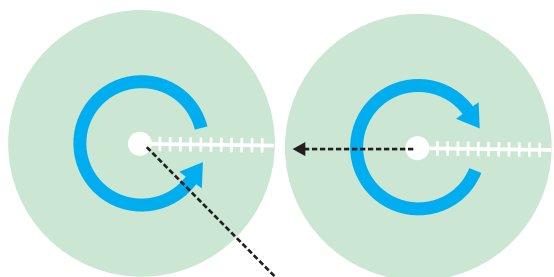

Modelos de Pivote Rockink Remolcable

- AF 3000 Pivote con 3,0m de altura libre
- AF 3700 Pivote con 3,7m de altura libre



Una lluvia de buenos resultados

Pivote Linear de 2 Llantas

Pivote Linear de 2 Llantas

Extremamente versátil, puede ser aplicado a varios formatos de tierras, teniendo su rendimiento máximo en áreas cuadradas o rectangulares. Este equipo alcanza el excelente índice de 99% de aprovechamiento en el riego, pues recorre trayectos en línea recta de forma tal a irrigar uniformemente cualquier cultura.

Características

- ◆ Torre mueble (kart) con 2 llantas;
- ◆ Funcionamiento lineal o remolcable;
- ◆ Modelo versátil, ideal para todos los formatos de campo;
- ◆ Estructura reforzada de gran estabilidad y durabilidad;
- ◆ Tubulación aérea de hasta 350m de longitud y disponible en los diámetros 6.5/8", 8" y 8.5/8".



Alimentación de Agua

Por Manguera: En polietileno de alta densidad, de hasta 120m de largo y conectado a una adutora a través de tomas de agua con enganche rápido.


Modelos de Pivotes Rockink Lineares 2 Llantas

AF 3000 - Linear 2 llantas - Pivote con 3,0m de altura libre

AF 3700 - Linear 2 llantas - Pivote con 3,7m de altura libre

Sistema de Dirección

Desplazamiento direccionado por pequeños surcos abiertos en "V" en el suelo, a margen del campo.

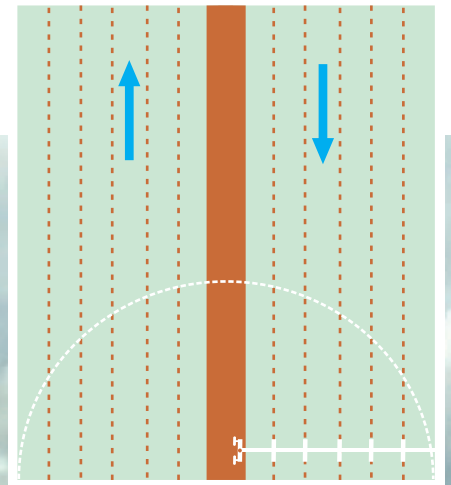

Pivote Linear Universal

Pivote Linear Universal

Extremadamente versátil, puede ser aplicado a varios formatos de campos, teniendo su rendimiento máximo en áreas cuadradas o rectangulares. Este equipo alcanza el excelente índice de 99% de aprovechamiento en el riego, pues recorre trayectos en línea recta de manera a irrigar uniformemente cualquier cultivo.

Este modelo posee Anillo Colector y Pivotflex, que posibilita hacer el giro del pivote sin enrollar el cable de la parte aérea.

Características

- ◆ Torre mueble (kart) con 4 llantas;
- ◆ Funcionamiento circular, linear o remolcable;
- ◆ Modelo versátil, ideal para todas las formas de campos;
- ◆ Estructura reforzada de gran estabilidad y durabilidad;
- ◆ Tubulación aérea de hasta 500m de largo y disponibles en los diámetros 6 5/8, 8 y 8 5/8.

Alimentación del Agua

Por Manguera: En polietileno de alta densidad, de hasta 120m de largo y conectado a una adutora de hidrantes con enganches rápidos.

Sistema de Dirección



Desplazamiento direccionado por pequeños surcos abiertos en "V" en el suelo, a margen del campo.



Modelos de Pivote Rockink Linear Universal

AF 3000 - Linear 4 llantas - Pivot con 3,0m de altura libre

AF 3700 - Linear 4 llantas - Pivot con 3,7m de altura libre

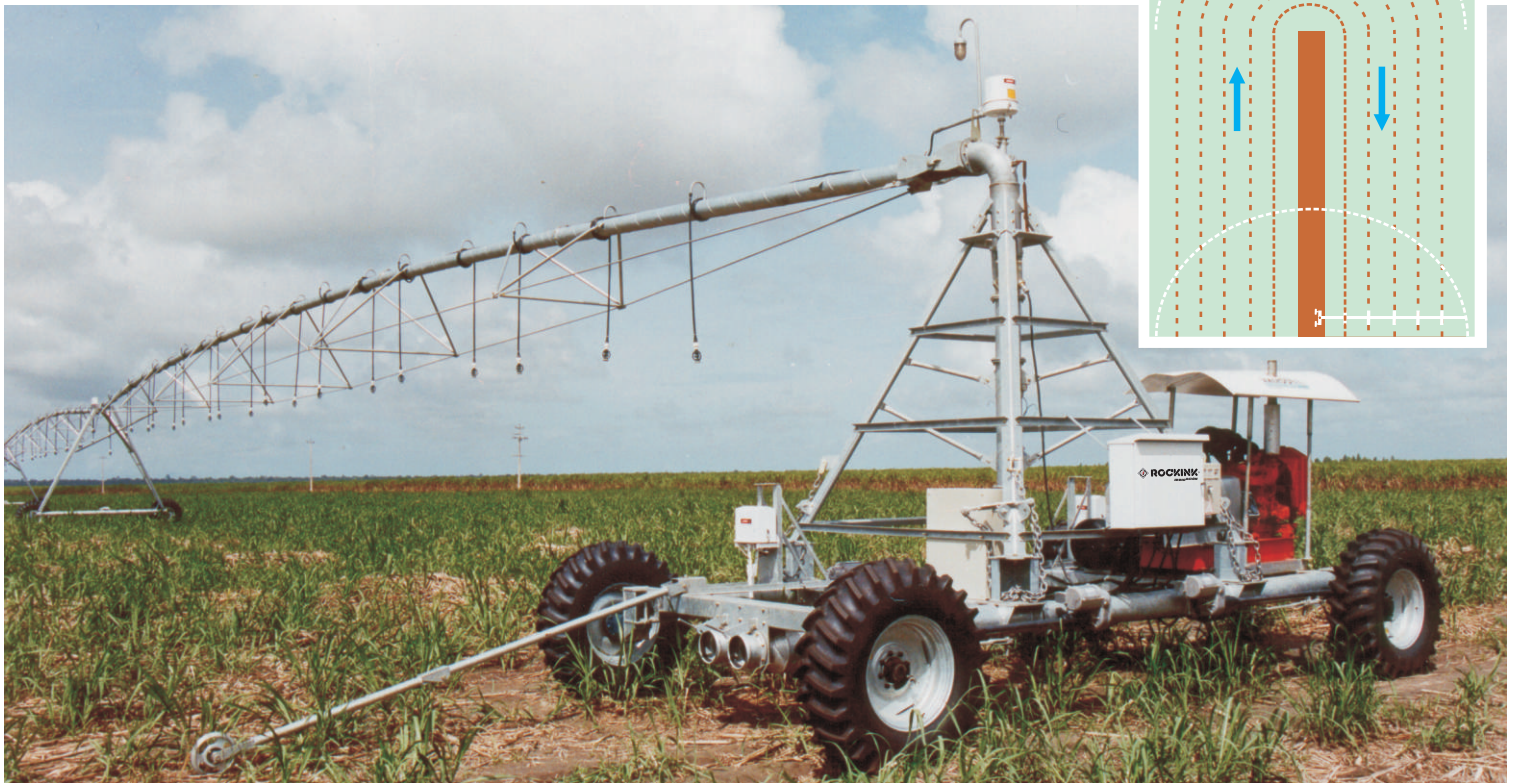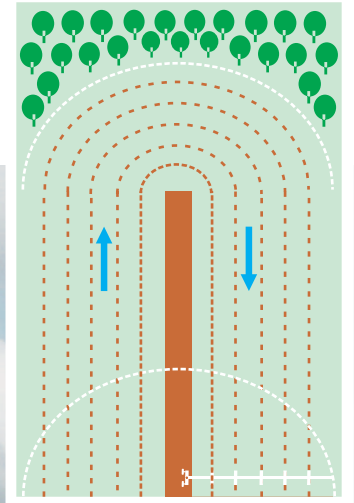


Pivote Junior / Opcionales / Asistencia Técnica

Pivote Junior

Con el objetivo de viabilizar la irrigación en áreas de pequeño porte, Rockink invirtió en el desarrollo de un pivote con dimensiones reducidas. Este equipo viabiliza a pequeños y medianos productores, las garantías y los niveles de productividad alcanzados por los productores de pivotes convencionales Rockink. El Pivote Junior, ya es una realidad y se afianza cada día, como un diferencial en la productividad y un verdadero seguro para garantizar pasturas durante todo el año y zafras rentables en todos los cultivos.

Características

- ◆ Estructura más leve que de el pivote convencional;
- ◆ Puede ser instalado en el borde de los equipos de pivote;
- ◆ Disponible en las versiones Fijo y Remolcable;
- ◆ Accionamiento por red eléctrica, generador o bomba tractor;
- ◆ Especialmente dibujado para riego de granos y pasturas en pequeñas áreas;
- ◆ Fácil operación y manoseo, principalmente con realción al posicionamiento, pudiendo ser remolcable en ambos los lados de un ponto a otro en menos de 45 minutos

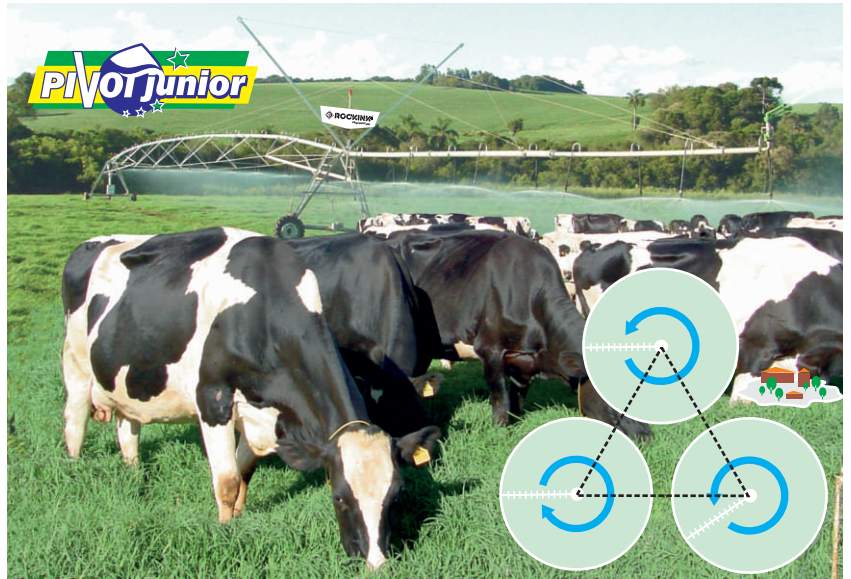

Marketing Fockink - 05/2017 - 2500 un

Modelos de Pivote Rockink Junior

AF 2500 - Pivot con 2,5m de altura libre (fijo hasta 30 ha)

AF 2500 R - Pivot con 2,5 de altura libre (remolcable hasta 20 ha)

Opcionales para Pivotes Rockink

- ◆ Sistema de huella seca
- ◆ Parada y retroceso automatico en el ultimo tramo
- ◆ Parada automática en la torre central
- ◆ Plataforma en la torre central
- ◆ Cubiertas de 12,4x24 y 14,9x24
- ◆ Bombas de refuerzo
- ◆ Desligamiento del cañón final
- ◆ Drenaje para tramos
- ◆ Sistema de precipitación instantánea
- ◆ Telemetria (operación a distancia por radio)
- ◆ Cables aéreos en aluminio anti-hurto
- ◆ Aspersores X-Wob (mayor eficiencia y menor precipitación instantánea)

Asistencia Técnica

La sólida estructura empresarial del Grupo Fockink, aliada al comprometimiento con el éxito del cliente, es la garantía de una asistencia técnica rápida y eficaz.

DPSI
Divisão Peças e Serviços de Irrigação

La División de Piezas y Servicios de Riego de Rockink, ofrece mantenimiento y reforma de cualquier tipo o marca de pivote, reforzando el deseo de servir cada vez mejor sus clientes.

CENAPI
Centro de Aperfeiçoamento em Irrigação

El Centro de Perfeccionamiento en Riego tiene por objetivo perfeccionar a los profesionales en la operación, mantenimiento, y manoseo del equipo. Consulte la programación de cursos para ese año.



Representante:

ROCKINK™ 70 años
INTERNATIONAL DIVISION FOCKINK Desde 1947
IRRIGACIÓN

Av. Presidente Kennedy, 3280 - Panambi - RS - Brazil
CEP 98280-000 - Fone: +55 55 3375-9651
cliente@fockink.ind.br - www.fockink.ind.br